

Serie 312030D-EMxx

Stazioni di miscelazione ad elevata efficienza e sicurezza per fusti 100-220 lt.

complete elevatore pneumatico e dispositivo ferma fusti di sicurezza.




Caratteristiche essenziali equipaggiamenti:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - potenze | 1,5 - 3 Kw |
| - gestione potenza/giri | inverter fronte quadro |
| - giri minuto | 700 - 1400 |
| - corsa elevatore pneumatico | 1000 mm |
| - dispositivo sicurezza ferma fusti | range 280 - 600 mm |
| - girante cowless | Ø 196 mm |


Optional:

eliche bipala e tripala specializzate

Stazione con montaggio set adattamento per miscelazione fusti 30 lt.
(opt.: carter albero, cover, elica e supporto centraggio fustino)

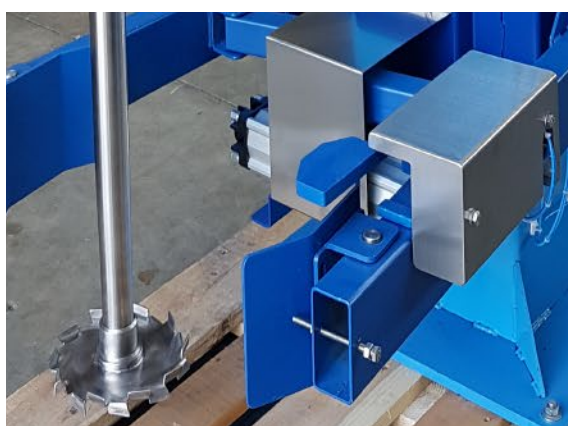

Dettaglio propeller con dispositivo centraggio e ritegno fusti

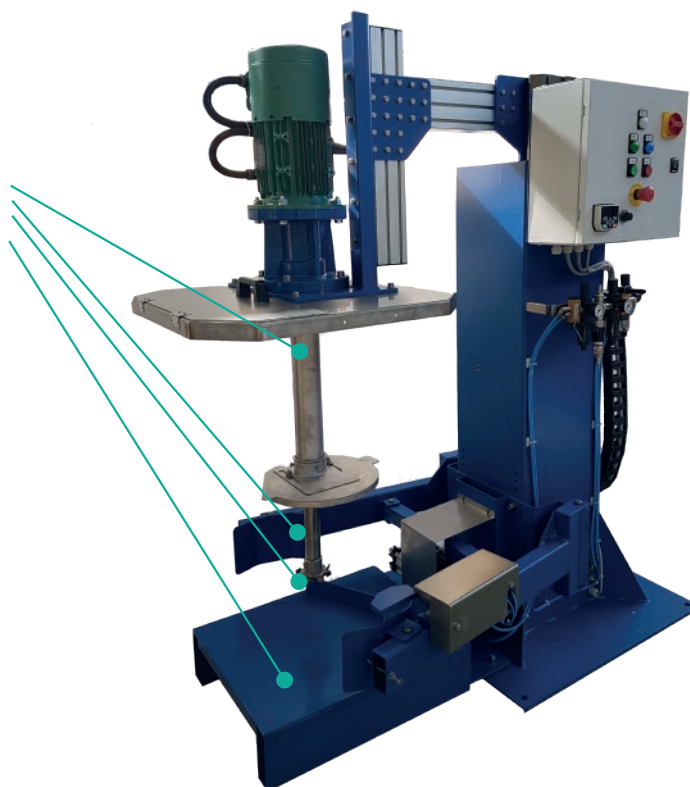

Inverter con selezione doppia velocità a quadro

