



Stazione di miscelazione per fusti 20 200 lt

208040-EM14P



208040-EM14P



208040-EM16P

Equipaggiamento **208040-EM14P** comprende:

- Agitatore pneumatico PM-RS040-V22
- Silenziatore 945028
- Elevatore pneumatico 210740

Equipaggiamento **208040-EM16P** comprende:

- Agitatore pneumatico PM-RS040-V22 Acc.inox
- Silenziatore motore 945028
- Elevatore pneumatico 210740
- Coperchio apribile fusti 200 lt DR600-V2 Acc.inox

Caratteristiche essenziali equipaggiamenti 208040-EM14/16P:

Connessione centralizzata aria c.	G ½" (F)
Max potenza motore (@ 6 bar)	4 cv
Coppia stallo	11,8 Nm
Aria alimentazione motore:	2 - 6 bar
Corsa elevatore pneumatico:	1100 mm
Consumo aria alla max potenza:	1,9 m3/min
Elica bilanciata tripala (26°):	220 mm
Giri/min (a vuoto):	20 - 2500 min
L/tot Albero (da piano flangia):	855 mm


Optional:

- Modulo trasportabile per elevatore
- Centralina rilevamento livello sensotronic
- Modulo bloccaggio fusti

Selezione Equipaggiamenti serie analoga:

cod. 208015-EM10P	Potenza cv 1,5	coppia stallo 5,6 Nm
cod. 208025-EM14P	Potenza cv 2,5	coppia stallo 9,0 Nm
cod. 208040-EM14P	Potenza cv 4,0	coppia stallo 11,8 Nm

BKP-600-S5

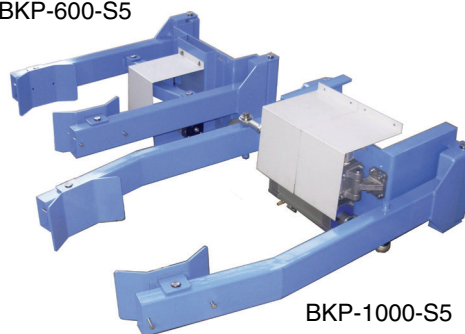

BKP-1000-S5

